

06.04.2022.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э, на шасси ГАЗ NEXT C41R13.



Цена за единицу в т.ч. НДС 20%: 10 100 000 руб.

ОПЛАТА: 100%, в течении 30 дней после поставки

ДОСТАВКА: до склада заказчика в г. Рязань

ГАРАНТИЯ: 12 месяцев на оборудование. На базовое шасси 36 месяцев или 150 000 км (согласно сервисной книжке завода-изготовителя)


СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 50 рабочих дней

Дополнительные опции, не входящие в базовую комплектацию:

- Алюминиевый борт – 40 000 руб.
- Ящик инструментальный – 20 000 руб.
- Розетка в люльке для передачи 220В – 35 000 руб.
- Маяк на стрелу – 15 000 руб.

- Проектор на стрелу – 15 000 руб.
- Подогрев гидравлического бака – 35 000 руб

Компания «Мега Драйв» является одним из крупнейших Российских производителей специальной и коммунальной автотехники. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

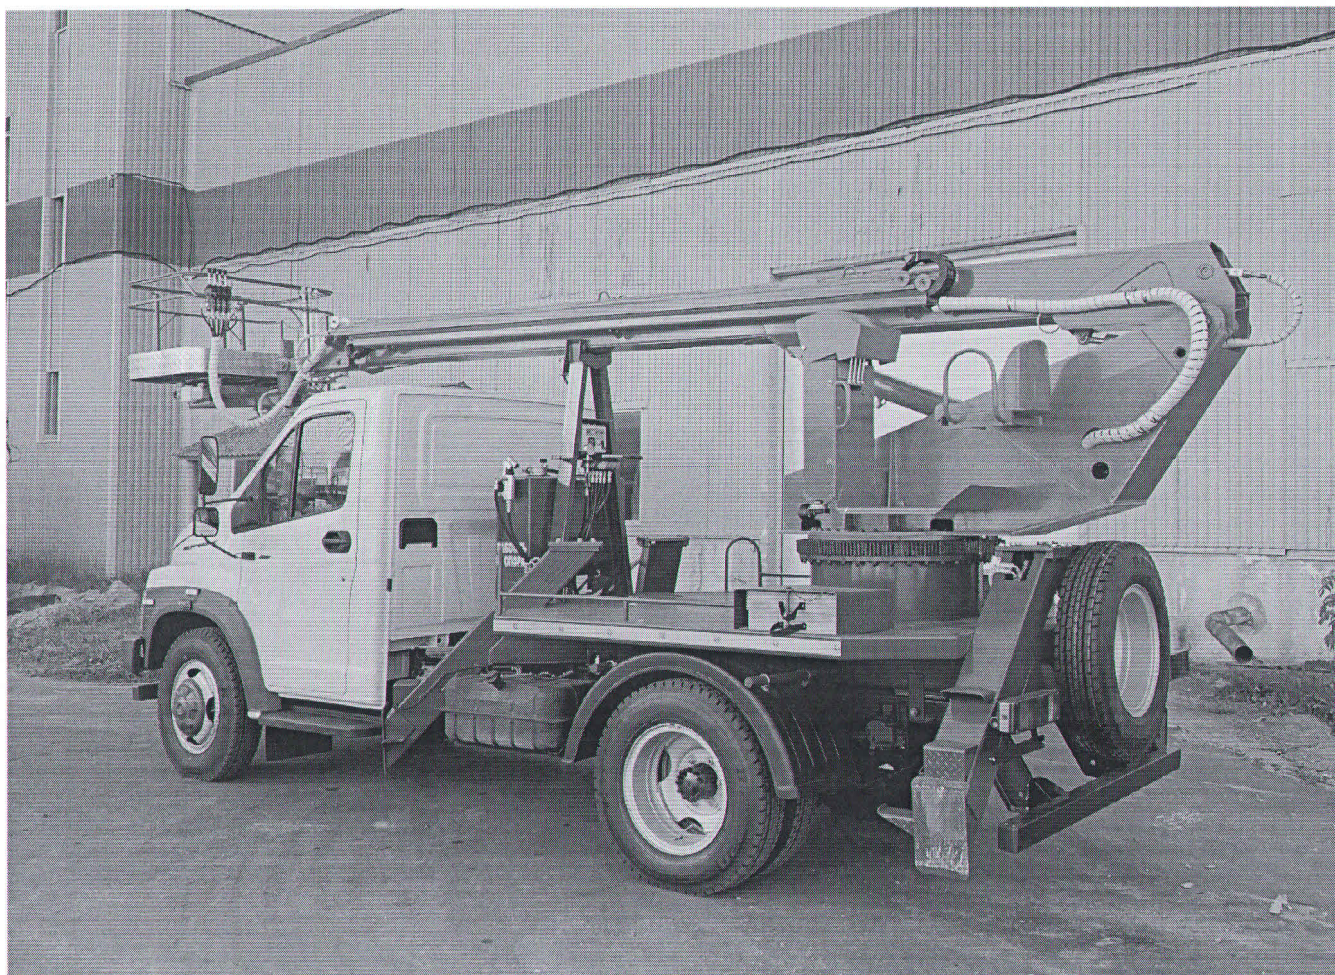


Современный телескопический подъемник ПСС-131.18Э на базе ГАЗон NEXT C41R13 (4x2) используется для разнообразных высотных работ, начиная от монтажа, работ с высоковольтными сетями, заканчивая спасательными операциями. Данный АГП оснащен 18-ти метровой трехсекционной стрелой коробчатого типа с углом полного разворота в 360 градусов. Автовышка оборудована специальной электроизолированной корзиной повышенной грузоподъемности. Люлька на стреле коробчатого типа имеет возможность поворота 45° (лево-право) гидравлическим управлением.

Характеристики

Базовое шасси	ГАЗон NEXT C41R13
Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Мощность двигателя, л.с.	168,9
Тип стрелы	Телескопическая, коробчатого типа, шестигранная
Система укладки РВД	Снаружи, в специальном защищенном коробе
Количество секций стрелы	3
Система управления подъемником	Гидравлическая пропорциональная
Расположение люльки	над кабиной
Высота подъема, м	18
Максимальный вылет стрелы, м	13
Угол поворота стрелы, град	360
Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг	250
Угол поворота люльки (право, лево)	±45°
Электроизоляция люльки, В	10 000
Рабочий диапазон температур	от -40 до +40 °С
Полная масса, кг	8700
Длина, мм	7420
Ширина, мм	2500
Высота, мм	3300

Зона обслуживания

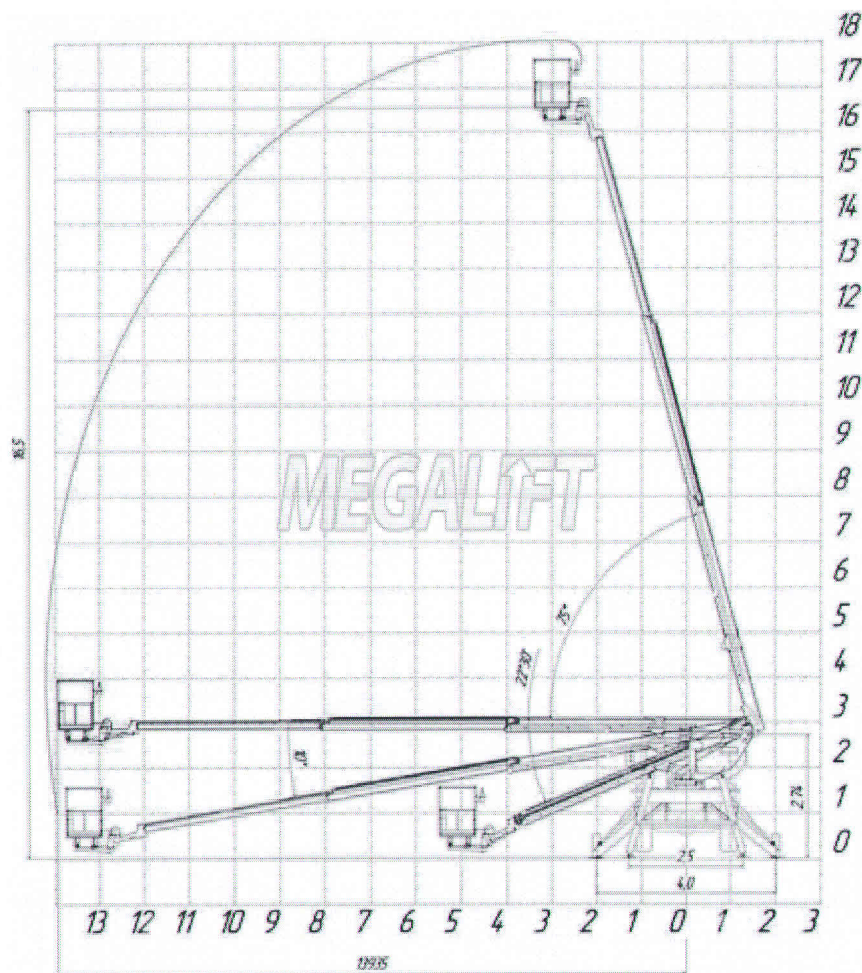

Специалист отдела продаж

Хруслов Александр

Тел./факс: +7 (495) 215-10-10 доб. 1138

Моб: +7 (925) 786-27-10

E-mail: HruslovAV@megadrive.ru